


FOGIAGO 赛道版捷豹 XEL XFL 2.0T 进气套件安装说明书

适用于 2017- ON 年的捷豹 XEL XFL 2.0T 车型;

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料 (Dry Pre-preg Carbon) 生产, 由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型, 产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试, 在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观; Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主, 以确保产品的隔热性能及进气的科学性, 实现高流量, 高性能, 高强度, 高颜值, 隔热好, 散热快, 提速快, 轻量化的综合效果。

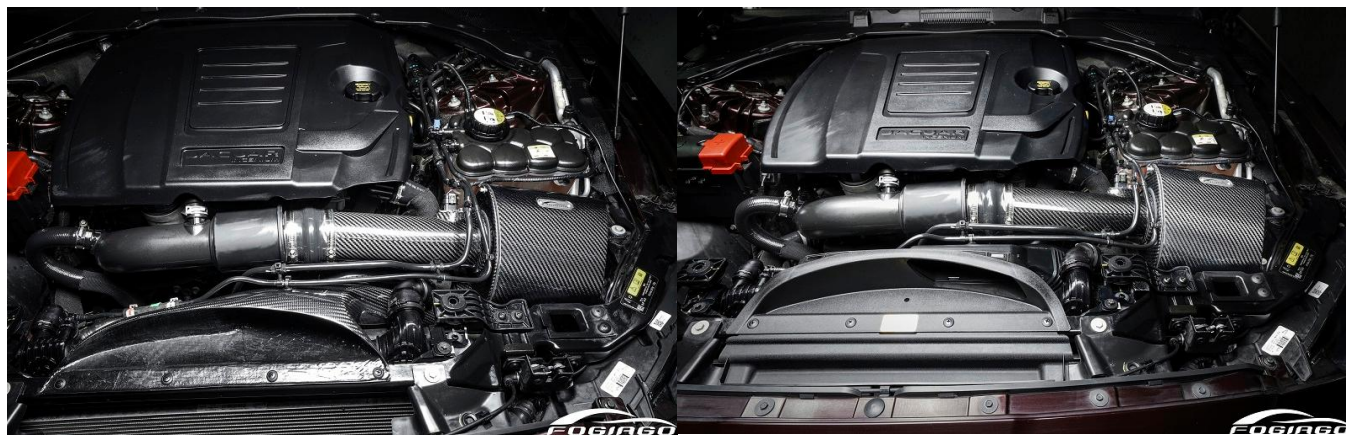

安装步骤: 1 拆下原厂风箱, 进气管等; 2 将进气管透过盖板连接冬菇头锁紧, 组装到风箱上; 3 将硅胶管完全套进进气管, 套管前先套喉箍, 原厂风箱定位支架上的胶塞及螺丝装到对应的碳纤风箱支架上, 然后将组装好的风箱装车, 定位脚对准胶塞, 锁紧定位支架上的螺丝; 4 转动进气管, 调整到合适位置, 将硅胶管往发动机接口那侧回接连接, 然后锁紧喉箍, 装上感应器; 5 安装进气管 (原厂或碳纤件), 装回原厂胶塞扣子, 扣好线卡。

注意事项: 安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品, 进气管内是否干净, 是否有脱落物品, 以免吸入发动机, 确认安装螺丝, 喉箍是否紧固, 以及其它相关接头的安装到位情况!