
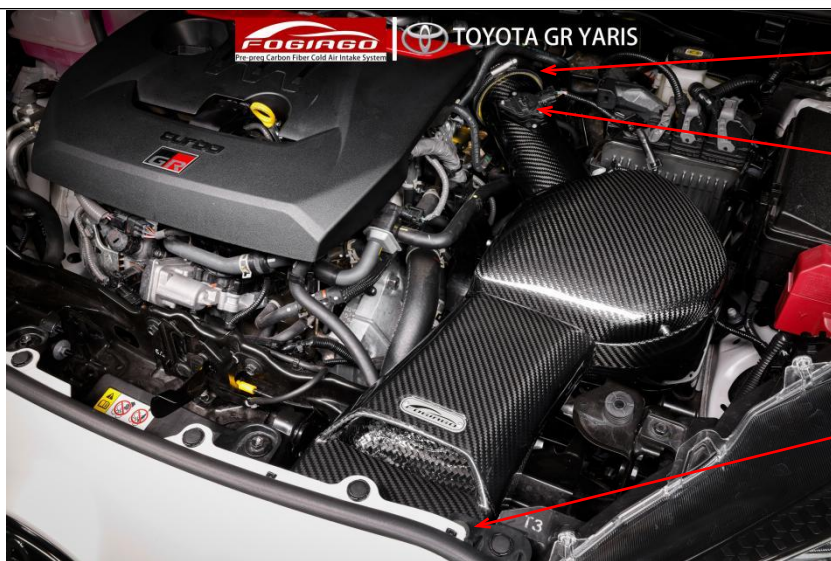


丰田 GR 雅力士 1.6T 进气安装说明书

适用于 TOYOTA GR YARIS 1.6T 车型使用；

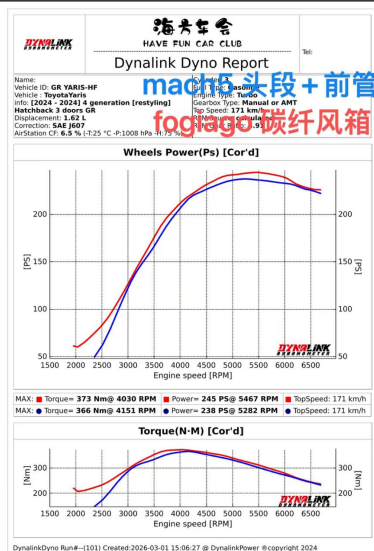

安装步骤：

- ① 拆下原厂进气风箱和节气门前的进气管一一拆下；
- ② 将短的进气管对应好支架位置用配套的垫片用原厂螺丝锁紧，节气门和短进气管用80-89mm内径硅胶管链接；
- ③ 将长的进气管和HKS冬菇头安装到碳纤风箱内，用配套的硅胶管（85-90mm内径）和喉箍锁紧；
- ④ 将组装好的进气风箱装车，定位脚对准原厂胶塞按实，调整好进气口的位置，用我们配套的M6螺丝锁在车上固定好入风口；
- ⑤ 用90-90内径硅胶管链接短管和长管，用配套喉箍锁紧，安装回空气流量计，完工！

注意事项：

- ① 安装全程避免硬物碰碳纤维表面，防止刮花开裂；
- ② 安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况；
- ③ 所有螺丝扭矩严格按标准，碳纤部件勿过度用力，避免滑丝、碎裂；